



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN



AFBGRU
LIFT YOUR GOALS!

INTRODUCTIE



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN



De GA-serie van FB GRU staat voor snelheid, eenvoud en betrouwbaarheid op elke bouwplaats. Deze zelfoprichtende bouwkransen zijn ontwikkeld voor snelle en moeiteloze installatie, zodat er direct kan worden gehesen zonder tijdrovende montage.

Met hun compacte opbouw en beperkte opstelruimte zijn de GA-modellen bij uitstek geschikt voor bouwplaatsen waar de ruimte krap is, zowel in de woningbouw als bij kleinschalige infrastructurele producten.

Dankzij het robuuste ontwerp, de eenvoudige bediening en de mogelijkheid tot snel en veilig transport naar de volgende locatie, is de GA-serie een veelzijdige partner voor aannemers die kwaliteit combineren met tempo. Hij is compact opgebouwd, snel operationeel en klaar voor de volgende klus.



Kooiker & Russcher Bouwkransen, Staphorst



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN

Kooiker & Russcher Bouwkransen is de exclusieve dealer van FB GRU zelfoprichtende bouwkransen in Nederland. Al jarenlang staan wij bekend als specialist in bouwkransen, met een diepgaande kennis van de Nederlandse bouwmarkt en de eisen die daarbij horen.

Dankzij ons exclusieve dealerschap bieden wij u rechtstreekse toegang tot de zelfoprichtende bouwkransen van FB GRU, voor elk project en elke werklocatie de juiste oplossing. Onze kracht ligt in de combinatie van Italiaans vakmanschap en Nederlandse betrouwbaarheid.

De bouwkransen van FB GRU worden ontworpen en geproduceerd in Italië, en in Staphorst geassembleerd op een onderwagen van Kooiker & Russcher Bouwkransen.

Elk nieuw model en elke technische verbetering wordt eerst grondig getest, voordat het bij u op de bouwplaats staat. Bij Kooiker & Russcher Bouwkransen stopt het niet bij de verkoop.

Als exclusieve dealer nemen wij de volledige verantwoordelijkheid op ons: van advies en levering tot service en onderdelen. Wij kennen de bouwkransen van FB GRU door en door, spreken de taal van de Nederlandse bouwplaats en staan dicht bij onze klanten. Zodat u kunt vertrouwen op snelle ondersteuning wanneer dat nodig is.


Met Kooiker & Russcher Bouwkransen als uw exclusieve dealer kiest u voor kwaliteit, continuïteit en een partner die net zo hard werkt aan uw project als u zelf doet.



GA 245



GA 727 D80

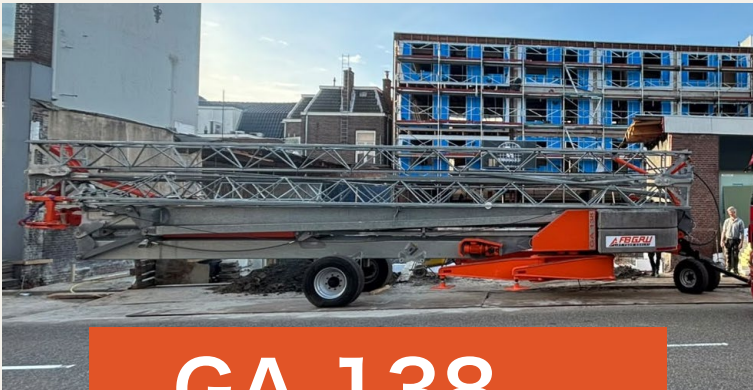

GA 138



GA 143

Inhoudsopgave

Service	06
GA 245	08
GA 727 D80	12
GA 138	16
GA 143	20
FB GRU GA overzicht	24
10 ton meter	26
Transport mogelijkheden	28
Nawoord	30

Service Kooiker & Russcher Bouwkranen

In-house logistiek

Bij Kooiker & Russcher Bouwkranen kunt u rekenen op vakkundig georganiseerd transport van uw snelbouwkraan. Onze ervaren chauffeurs zorgen ervoor dat uw bouwkraan veilig en tijdig op de juiste locatie arriveert, hoe groot de afstand ook is.

Wij bieden professionele opbouw en montage van uw bouwkraan. Of u nu een bouwkraan huurt of koopt, wij zorgen voor een correcte installatie op de afgesproken tijd en locatie. Hierdoor kunt u direct aan de slag zonder vertragingen.

- Eigen transport, opbouw en montage.
- Directe afstemming met uw projectplanning, zonder onnodige schakels.
- Snel schakelen bij wijzigingen of spoedsituaties.
- Eén aanspreekpunt van bestelling tot aflevering.
- Voldoet aan alle transport- en veiligheidsnormen.



Service op locatie


Bij Kooiker & Russcher Bouwkranen stopt de service niet bij de levering van de bouwkraan. Met onze moderne mobiele werkplaatsen staan wij letterlijk naast u op de bouwplaats, klaar om in te grijpen zodra dat nodig is. Geen wachttijd, geen onnodige stilstand, maar direct vakwerk op locatie.

Onze monteurs zijn vakmensen met passie voor hun werk. Zij kennen de bouwkranen van binnen en van buiten, en lossen storingen snel en vakkundig op, zodat uw planning intact blijft en uw prouct op schema loopt.

- Volledig uitgeruste mobiele werkplaatsen, altijd inzetbaar.
- Snelle responstijd, service binnen handbereik.
- Vakkundige monteurs met oog voor detail en passie voor het vak.
- Minimale stilstand, maximale productiviteit.
- Persoonlijke betrokkenheid bij elk project, groot of klein.

FB GRU GA 245

OOK BESCHIKBAAR ALS 10-TON/METER

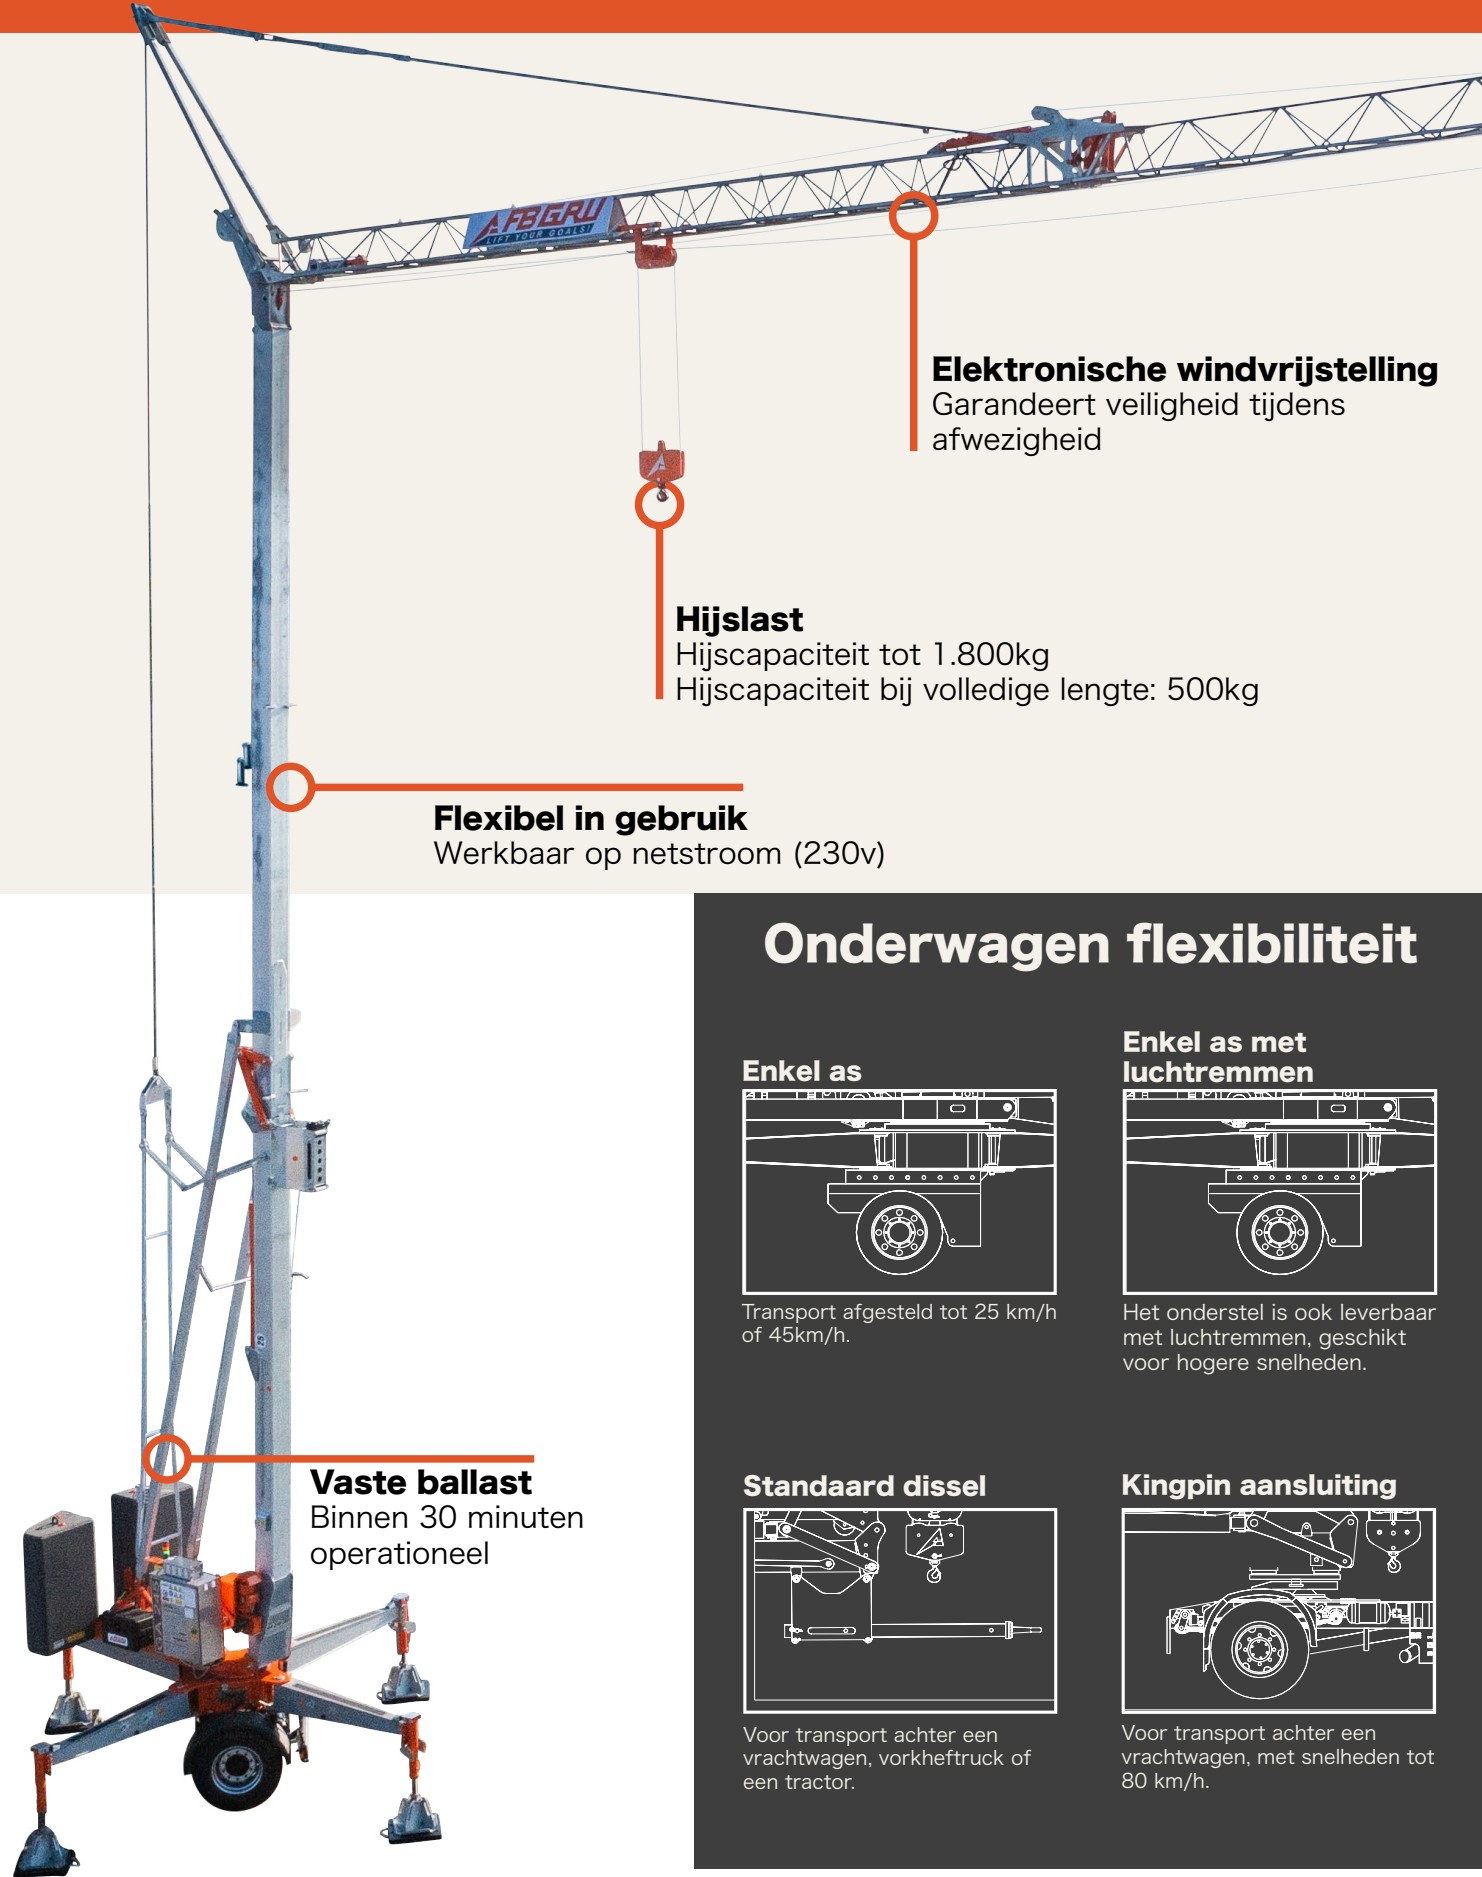

Giek in hoogte verstelbaar
Stel de hoek in tussen 2,5° - 10° - 15° - 20°


Radiografische besturing
Door de radiografische besturing houdt u overzicht en kun u veilig werken

Elektronische windvrijstelling
Garandeert veiligheid tijdens afwezigheid


Hijslast
Hijscapaciteit tot 1.800kg
Hijscapaciteit bij volledige lengte: 500kg

Flexibel in gebruik
Werkbaar op netstroom (230v)


Onderwagen flexibiliteit




Enkel as
Transport afgesteld tot 25 km/h of 45km/h.



Enkel as met luchtremmen
Het onderstel is ook leverbaar met luchtremmen, geschikt voor hogere snelheden.



Standaard dissel
Voor transport achter een vrachtwagen, vorkheftruck of een tractor.



Kingpin aansluiting
Voor transport achter een vrachtwagen, met snelheden tot 80 km/h.

De FB GRU GA 245 is een vaste ballastbouwkraan en dat maakt hem uniek in zijn klasse. Dankzij het permanente ballastsysteem zijn externe ballasten op de bouwplaats overbodig, wat direct tijd en kosten bespaart.

Met een maximale giek lengte van 24 meter en een hijsvermogen tot 1.800 kg, met 500 kg aan het giekuiteinde, levert deze bouwkraan betrouwbare prestaties voor aannemers, dakdekkers, rietdekkers & andere bouwbedrijven.

Optioneel is het mogelijk om de FB GRU GA 245 uit te rusten met een sleeping. Op deze manier kunt u eindeloos zwenken.

De GA 245 is leverbaar met een enkelas onderwagen voor 45 km/u. Bovendien is de bouwkraan uitrustbaar met een dissel voor gebruik in de vangmuil van een tractor. Zo past de GA 245 zich aan elke logistieke situatie aan.

FB GRU GA 245 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 245
Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	17,9 m
Stempelafmeting:	4,2 x 4,2 m
Rotatie radius:	2,5 m
Stempels:	Mechanisch/hydraulisch
Voeding:	230/400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3,4 m
Lengte transportstand:	11,95 m
Transport type:	Dieplader/Tractor


GA 245

HIJS SPECIFICATIE

10°	M	2.7	5	8.6	9	10	11.7	12	13.5	15	16	17.1	18	19	20	21	22	23	23.7
	kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1162	1000	883	815	750	705	660	619	583	551	521	500

15°	M	2.7	5	8	10	15	20	23.3
	kg	500	500	500	500	500	500	500

20°	M	2.7	5	8	10	15	20	22.7
	kg	500	500	500	500	500	500	500

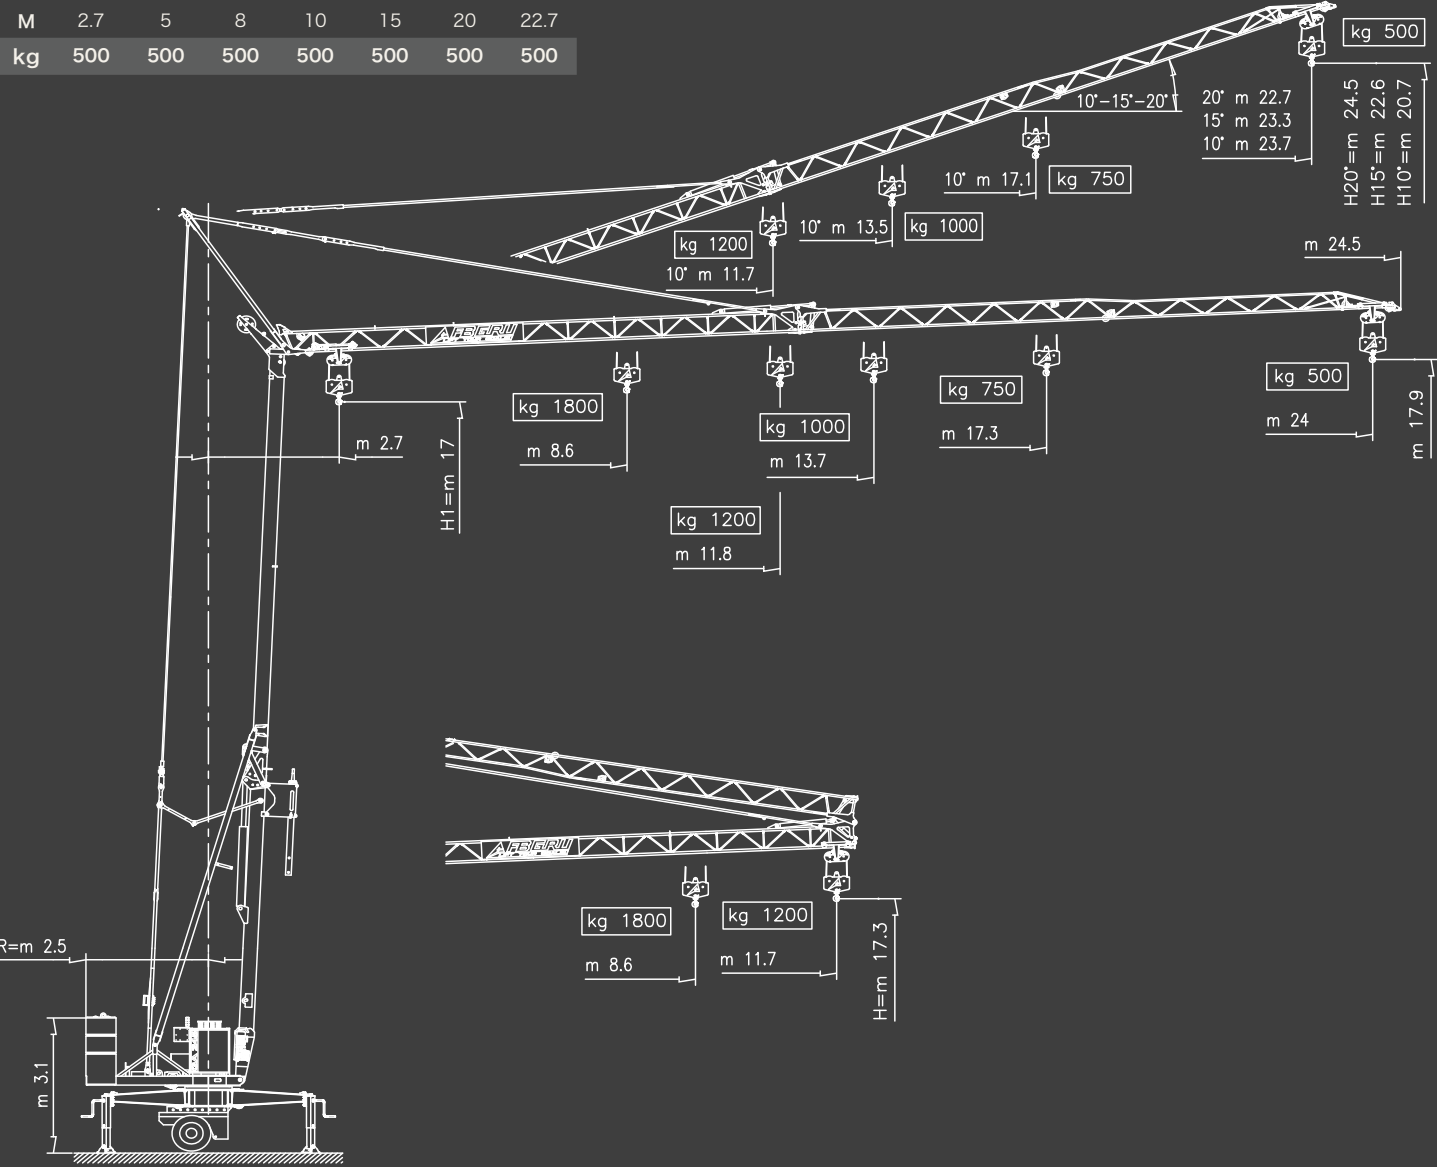


0°	M	2.7	5	8.6	9	9.9	11	12	13.7	15	16	17.3	18	19	20	21	22	23	24
	kg	1800	1800	1800	1692	1500	1318	1182	1000	896	826	750	714	667	626	589	556	526	500

MECHANISME

BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT		VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE		PRESENTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS					
				1ª m/1' - kg	2ª m/1' - kg	3ª m/1' - kg	4ª m/1' - kg		
Hijzen - Hoisting 	230 V 50 Hz		3 kW	4	7	12	25	kW 5.5	
				1800	1800	1200	500		
			4.5 kW	4	12	25			
				1800	1800	750			
	400 V 50 Hz		4	14	25	39			
			1800	1800	1200	750			
				1ª m/1'	2ª m/1'	3ª m/1'			
Distributie Trolleying 	230 - 400 V 50 Hz			12	20	38	kW 1.8		
				1ª g/1'	2ª g/1'	3ª g/1'			
Rotatie Rotation 	230 - 400 V 50 Hz			0 ▶ 0.19	0.19 ▶ 0.46	0.46 ▶ 0.93	kgm 1.2		

DIMENSIES

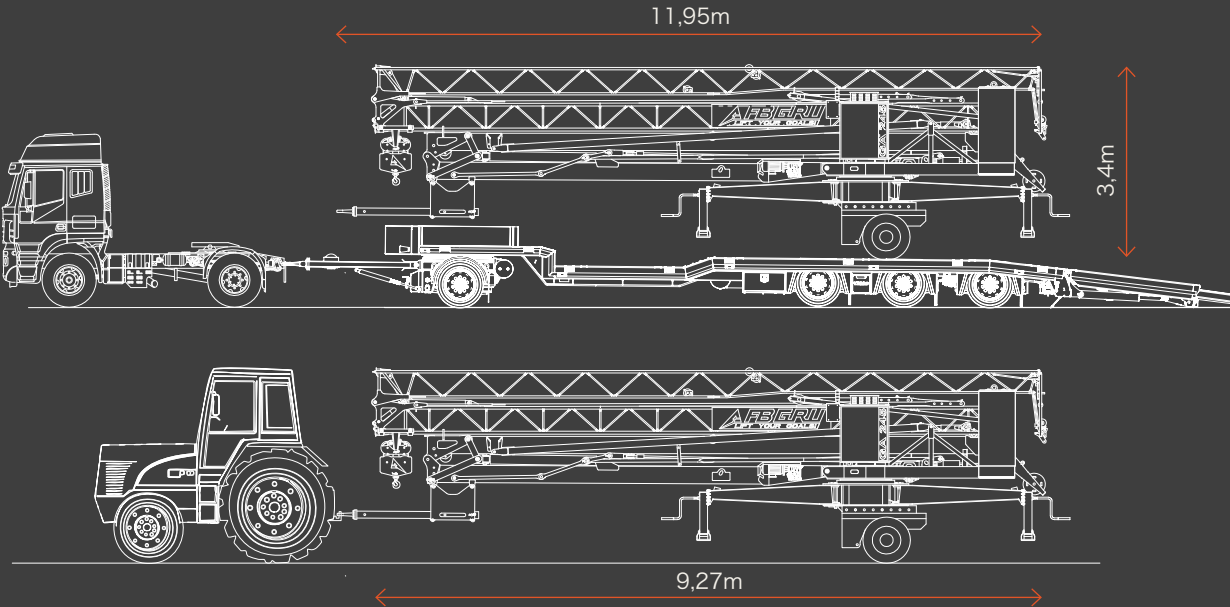

FB GRU GA 727 D80

OOK BESCHIKBAAR ALS 10-TON/METER

Custom logobord
Personalisatie van de bouwkraan
en bord mogelijk

Giek in hoogte verstelbaar
Stel de hoek in tussen 2,5° - 15° - 20° - 30°

Hijslast
Hijscapaciteit tot 2.500kg
Hijscapaciteit bij
volledige lengte: 700kg

Flexibel in gebruik
Werkbaar op netstroom (230v)

Compacte rotatie
Radius van 2,45m
incl. ballast.

De FB GRU GA 727 D80 is een vaste ballastbouwkraan met een maximale gieklenkte van 27 meter en een hijsvermogen van 2.500 kg, met 700 kg aan het giekuiteinde.

Wat deze bouwkraan echt onderscheidt, is de uitzonderlijke transportflexibiliteit. De GA 727 D80 is leverbaar met een dubbelas onderwagen voor 45 km/u én met een snelverkeeronderwagen tot 80 km/u met luchttremmen.


Dankzij de juiste montage is de bouwkraan zelfs geschikt voor transport op de schotel van een vrachtwagen. Daarnaast is ook een disseluitvoering beschikbaar voor gebruik in de vangmuil van een tractor. Maximale inzetbaarheid, op elke locatie en met ieder transportmiddel.

FB GRU GA 727 D80 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 727 D80
Max. vlucht:	27 m
Max. hefvermogen:	2500 kg
hefvermogen:	700 kg
Max. haakhoogte:	20,4 m
Stempelafmeting:	4,2 x 4,2 m
Rotatie radius:	2,45 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3,6 m
Lengte transportstand:	13,2 m
Transport type:	Dieplader/snelwagenonderstel


Onderwagen flexibiliteit

Dubbel as




Transport afgesteld tot 25 km/h of 45km/h.

Dubbel as met luchttremmen




Het onderstel is ook leverbaar met luchttremmen, geschikt voor hogere snelheden.

Standaard dissel



Voor transport achter een vrachtwagen, vorkheftruck of een tractor.


Schotel aansluiting



Voor transport achter een vrachtwagen, met snelheden tot 80 km/h.



Binnen 30 minuten operationeel

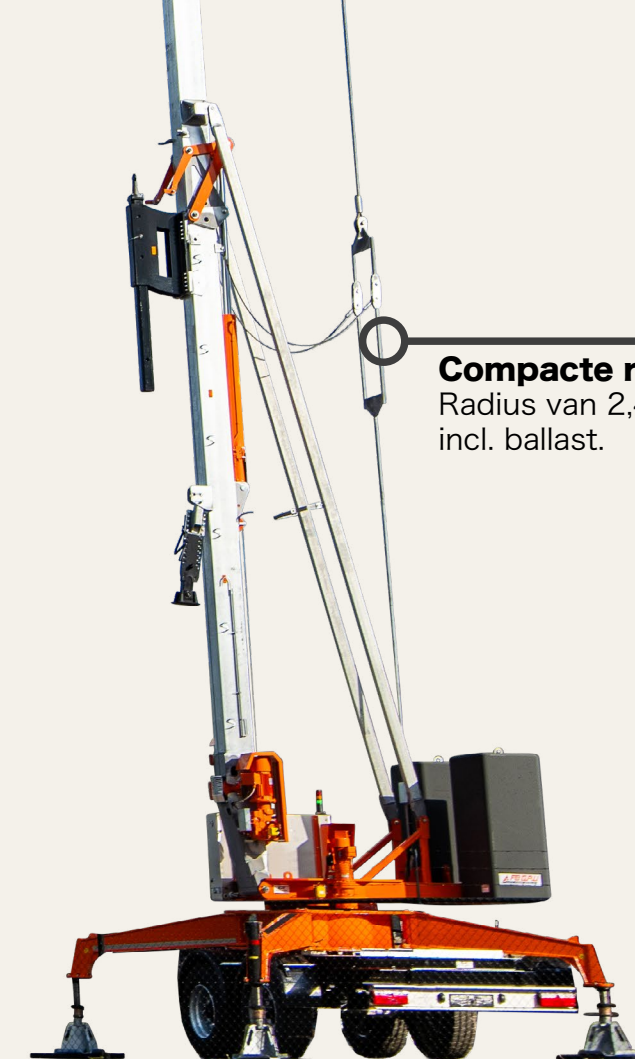

Hydraulische stempels
Flexibel en gemakkelijk opbouwen, met een compacte afstempeling van 4,2 x 4,2m


GA 727 D80

HIJS SPECIFICATIE

15°	M	2.2	5	8	11	13	15	16.9	19	21	23	24	25	26.2
	kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1043	923	825	778	743	700

20°	M	2.2	5	8	11	13	15	17	19.2	21	23	24	25	25.5
	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	893	797	756	718	700

30°	M	2.2	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

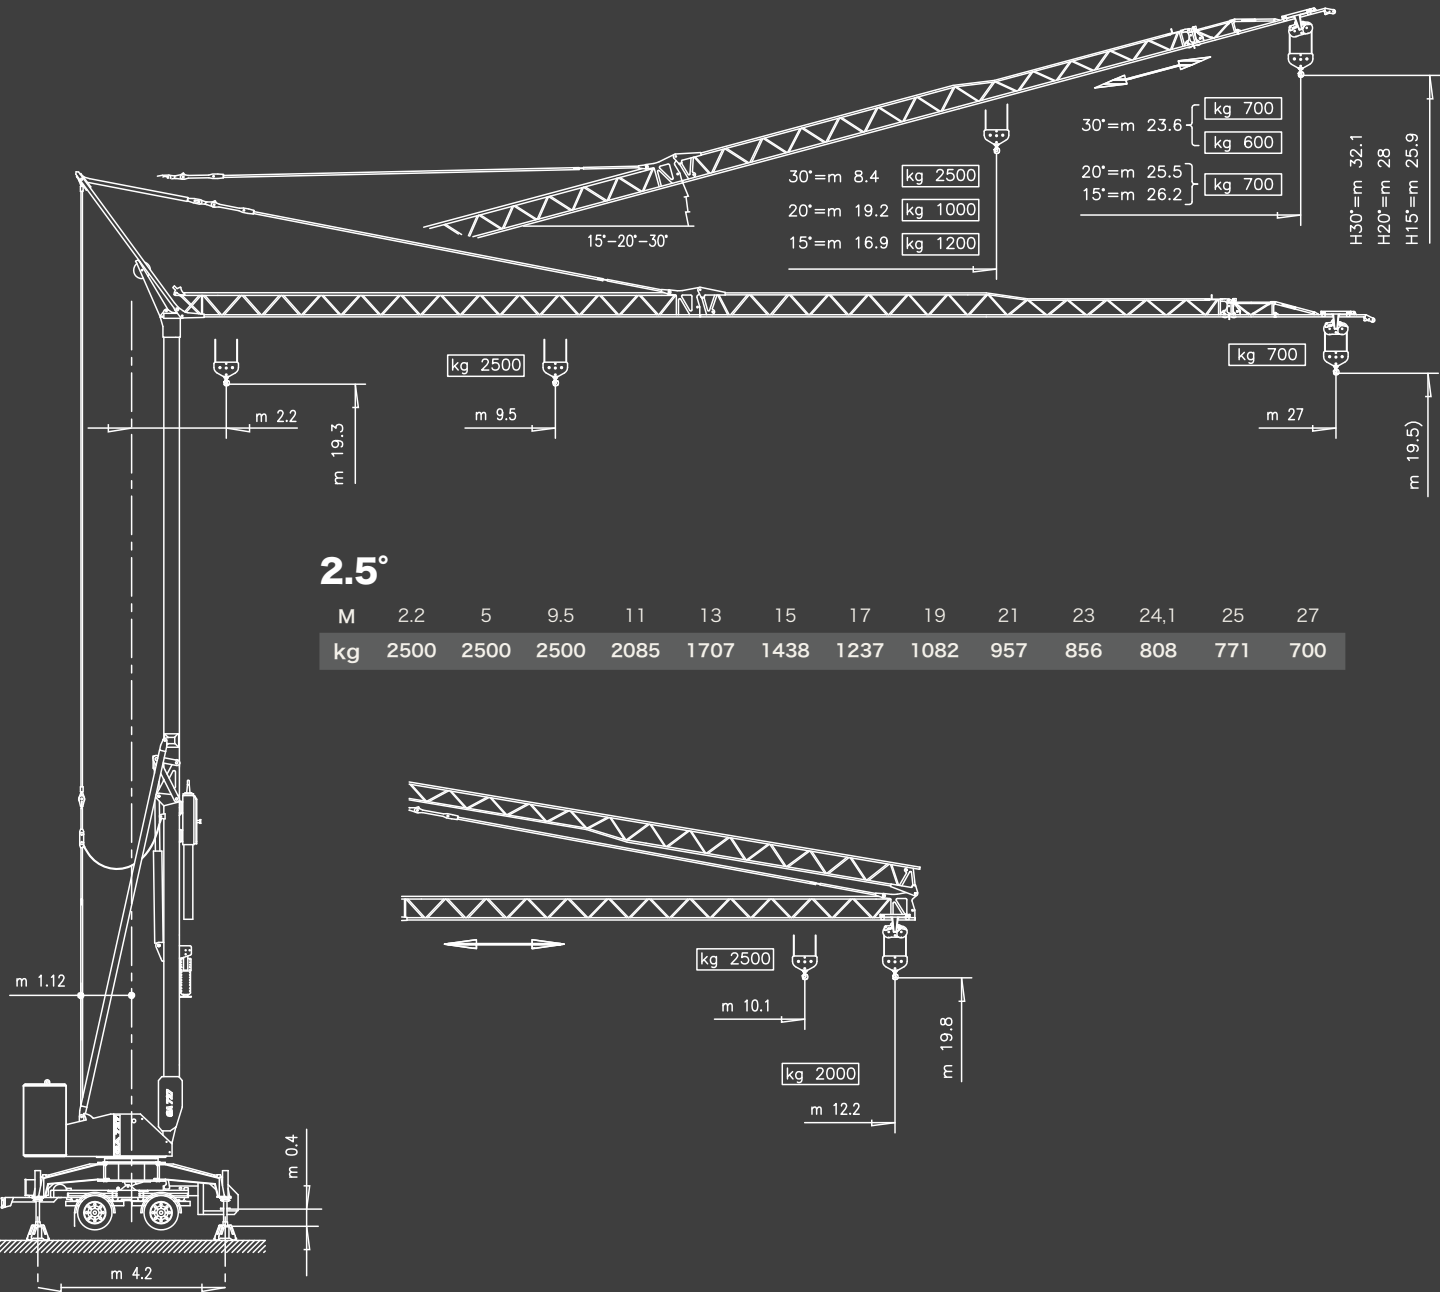

2.5°	M	2.2	5	9.5	11	13	15	17	19	21	23	24.1	25	27
	kg	2500	2500	2500	2085	1707	1438	1237	1082	957	856	808	771	700

MECHANISME



BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESENTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
---	--	---	--

			1 ^a m/1'- kg		2 ^a m/1'- kg		3 ^a m/1'- kg		4 ^a m/1'- kg			
Hijzen - Hoisting 	230 V 50 Hz	3 KW	3.2 ▲	6 ▼	8 ▲	11 ▼	19 ▲	20 ▼			kW 9.2	
			2500		2500		700					
		6 KW	3.2 ▲	6 ▼	8 ▲	11 ▼	30 ▲	32 ▼				
			2500		2500		700					
	400 V 50 Hz			3.2 ▲	6 ▼	21 ▲	25 ▼	39 ▲	42 ▼	46 ▲		50 ▼
				2500		2500		700		600		

		1ª m/1'		2ª m/1'		3ª m/1'		
Distributie Trolleying 	230 - 400 V 50 Hz	15		23		41		kW 2.2

		1 ^a g/1'	2 ^a g/1'	3 ^a g/1'	
Rotatie Rotation 	230 - 400 V 50 Hz	0 ► 0.19	0.19 ► 0.47	0.47 ► 0.87	kW 2.2

DIMENSIES

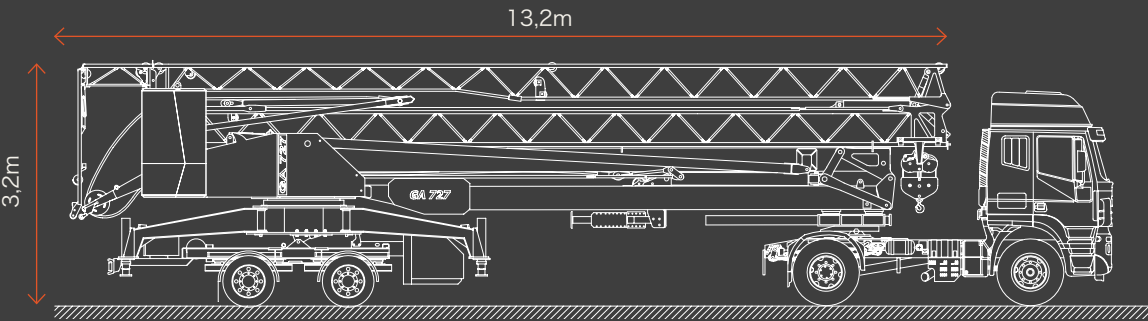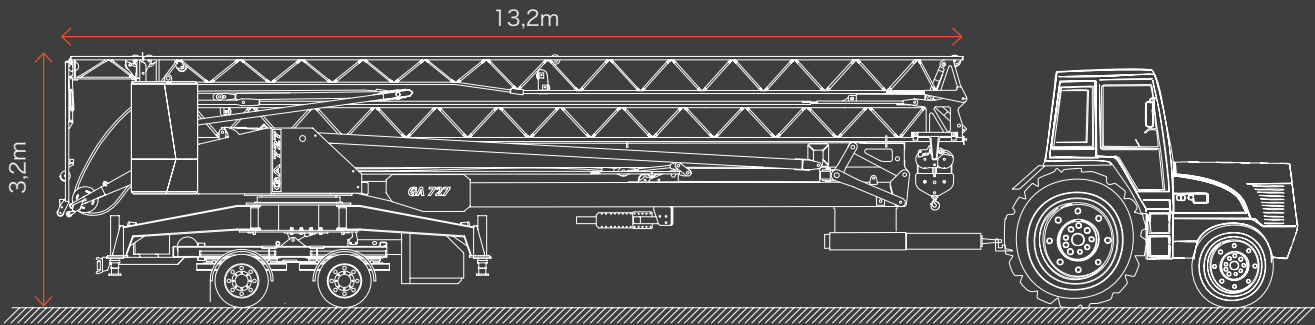

FB GRU GA 138

Giek in hoogte verstelbaar
Stel de hoek in tussen 2,5° - 15°



De FB GRU GA 138 is een robuuste zelfoprichtende torenbouwkraan met een maximale gieklenkte van 38 meter, geschikt voor grotere en complexere bouwprojecten.

Het hijsvermogen loopt op tot 4.000 kg, met een capaciteit van 1.000 kg aan het giekuiteinde, ruim voldoende voor veelzijdige bouwtoepassingen.

Dankzij de kleine draairadius van 2,4 meter en de compacte rijconfiguratie is de bouwkraan ook inzetbaar op locaties met beperkte toegang. Volledig gegalvaniseerde toren-, giek- en onderwagencomponenten garanderen een lange levensduur en weinig onderhoud.


Door middel van de radiografische besturing heeft u op afstand de volledige controle en overziet u het project. De GA 138 staat voor kracht, stabiliteit en duurzame prestaties op de bouwplaats.

FB GRU GA 138 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 138
Max. vlucht:	38 m
Max. hefvermogen:	4000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1000kg
Max. haakhoogte:	21,5 m
Stempelafmeting:	4,2 x 4,2 m
Rotatie radius:	2,4 m
Voeding:	400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3,05 m
Lengte transportstand:	13,55 m
Transport type:	Dieplader

GA 138


HIJS SPECIFICATIE

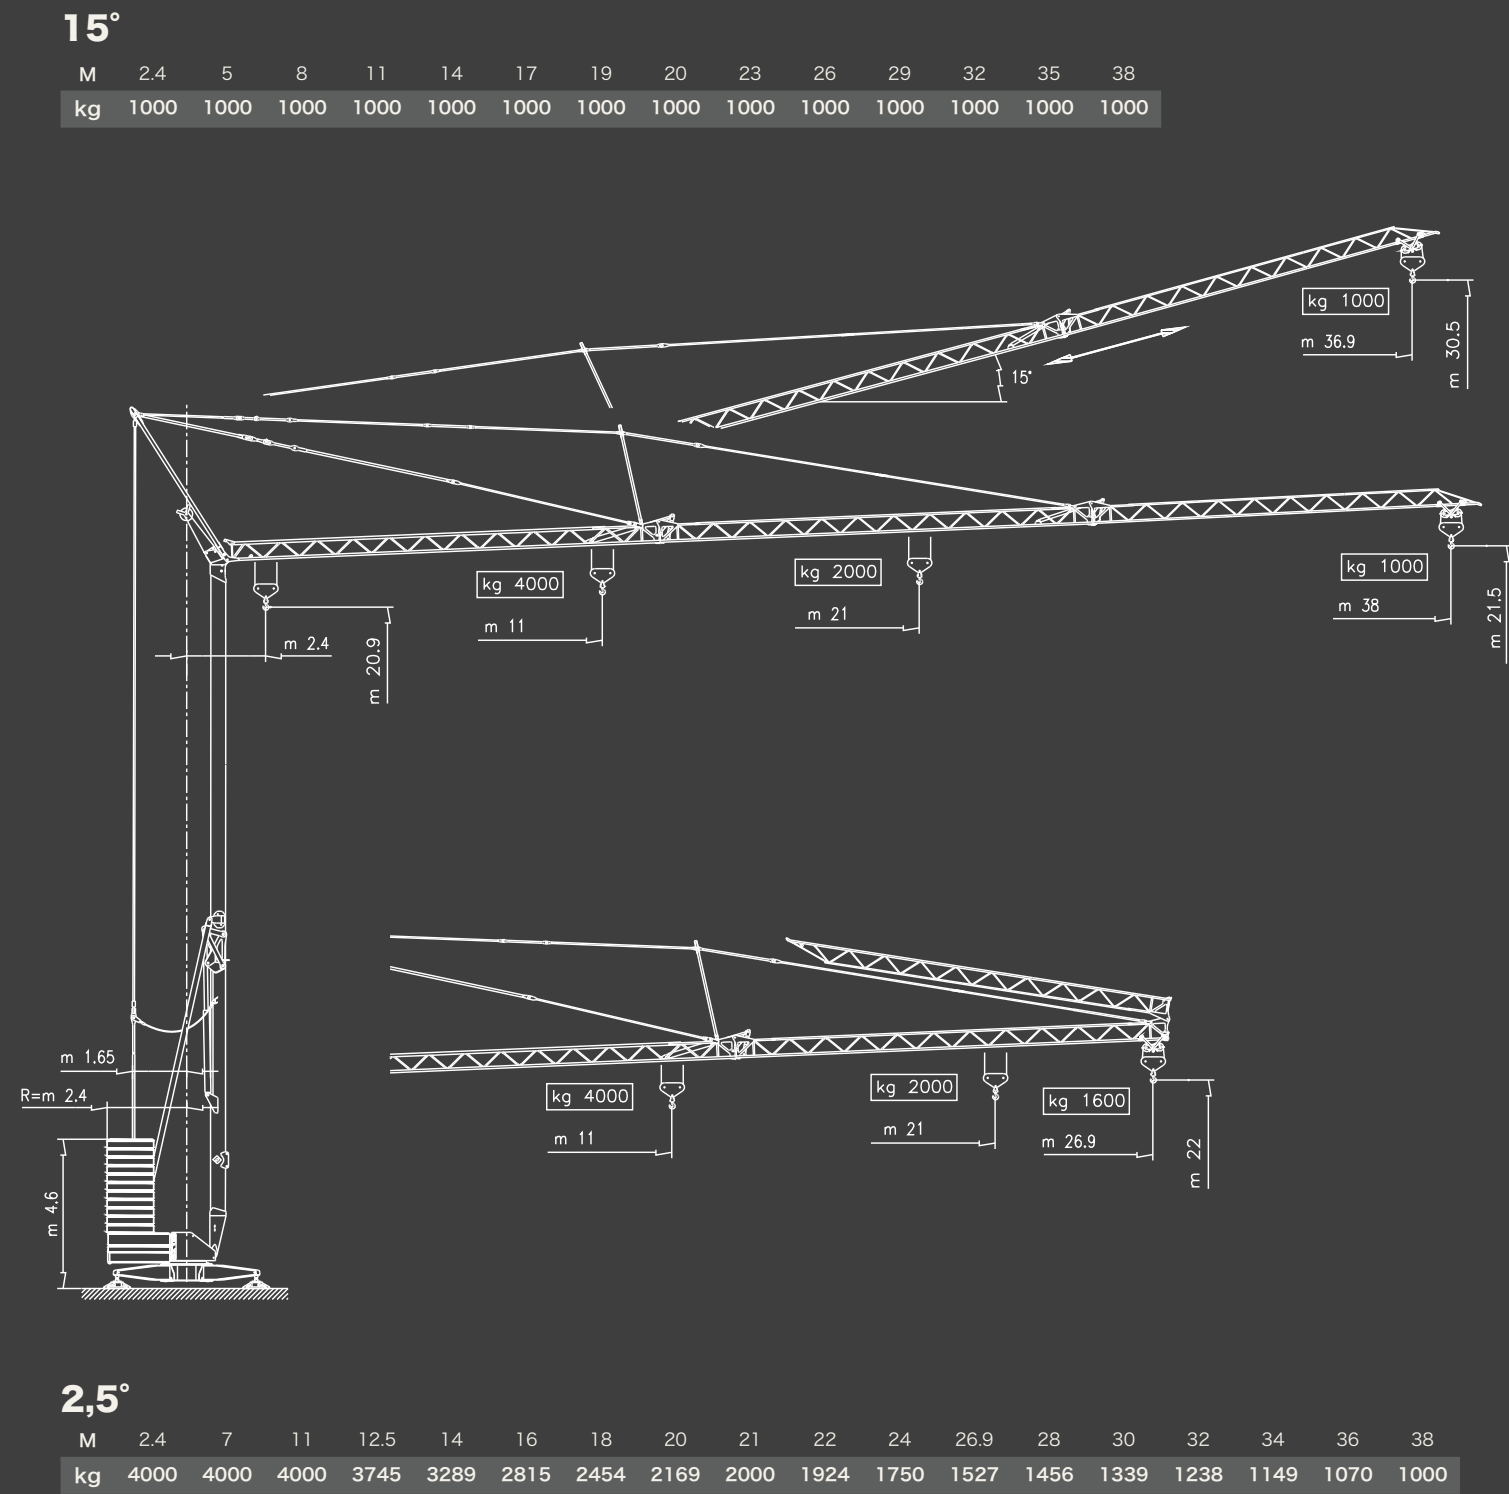

MECHANISME

BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESENTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS				
		1ª m/1' - kg	2ª m/1' - kg	3ª m/1' - kg	3ª m/1' - kg	
	400 V 50 Hz	4	16	34	46	kW 15
		4000	4000	2000	1000	
	400 V 50 Hz	18	30	56		kW 3
	400 V 50 Hz	0 ▶ 0.15	0.19 ▶ 0.6	0.6 ▶ 0.85		kW 3

DIMENSIES

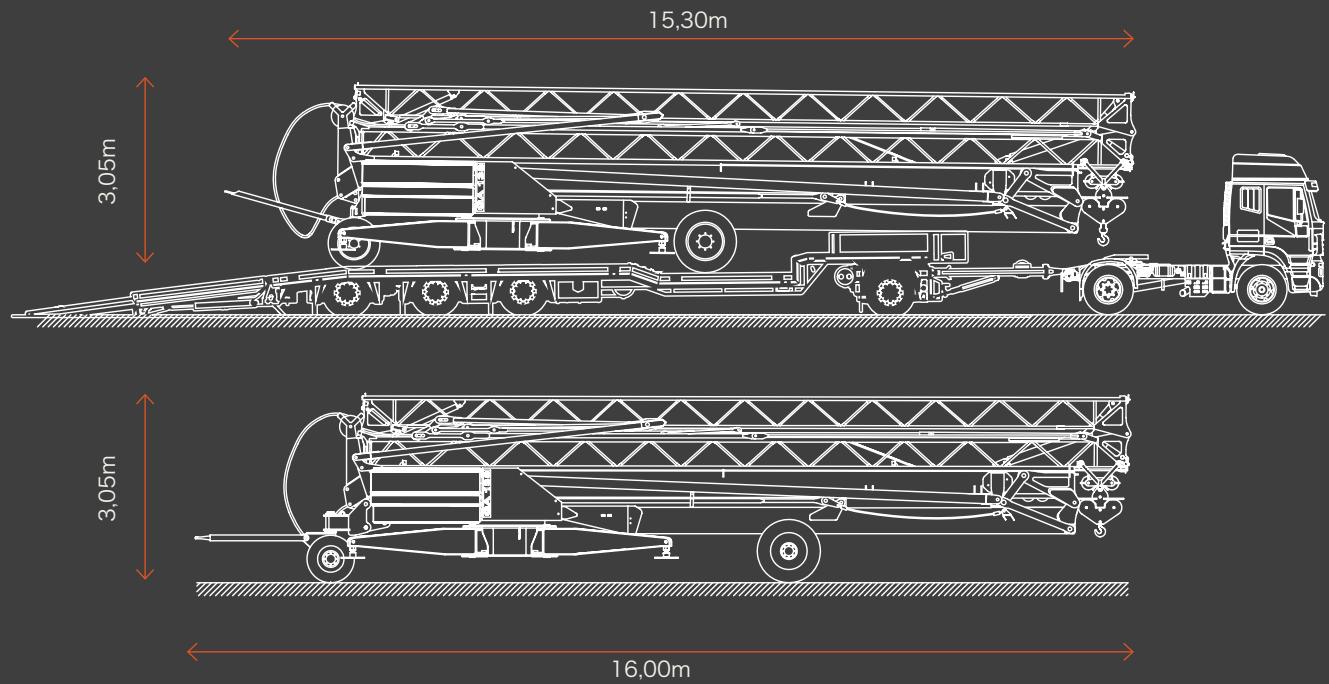



Giek in hoogte verstelbaar
Stel de hoek in tussen 3,5° - 10° - 15°

FB GRU GA 143

Hijslast
Hijscapaciteit tot 4.000kg
Hijscapaciteit bij volledige lengte: 1.000kg

Compacte afstempeling
4,5 x 4,5m

De FB GRU GA 143 is de krachtigste torenbouwkraan binnen het GA-programma, ontworpen voor bedrijven die meer bereik en hijskracht eisen.

Met een maximale gieklengthe van 43 meter en een 15 kW-motor tilt deze bouwkraan tot 4.000 kg bij dubbele kabeluitvoering, voor snellere hijsbewegingen.

Het tweecilinder hydraulische opbouwsysteem maakt snelle montage op de bouwplaats mogelijk, terwijl de compacte transportafmetingen logistiek voordeel bieden.

Ondanks de indrukwekkende capaciteit blijft de GA 143 verrassend ruimtebesparend tijdens bedrijf. Kracht en snelheid komen hier samen in een betrouwbare en duurzame constructie. Een ideale oplossing voor grootschalige projecten waar maximale productiviteit vereist is.

FB GRU GA 143 specificaties

Merk & Model	FB GRU GA 143
Max. vlucht:	43 meter
Max. hefvermogen:	4.000kg
Hefvermogen:	1.000kg
Max. haakhoogte:	24,4 m
Stempelafmeting:	4,5 x 4,5 m
Rotatie radius:	2,45 m
Voeding:	400v
Aandrijving:	Elektrisch
Materiaal mast + giek:	Gegalvaniseerd staal
Hoogte transportstand:	3,3 m
Lengte transportstand:	13,97m




GA 143

HIJS SPECIFICATIE

10°	M	3.5	5	10	20	22	23.2	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	41	42.7
	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1960	1795	1639	1505	1389	1288	1199	1120	1084	1049	1016	1000

15°	M	3.5	5	10	20	22	23.8	26	28	30	32	34	36	41.9
	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

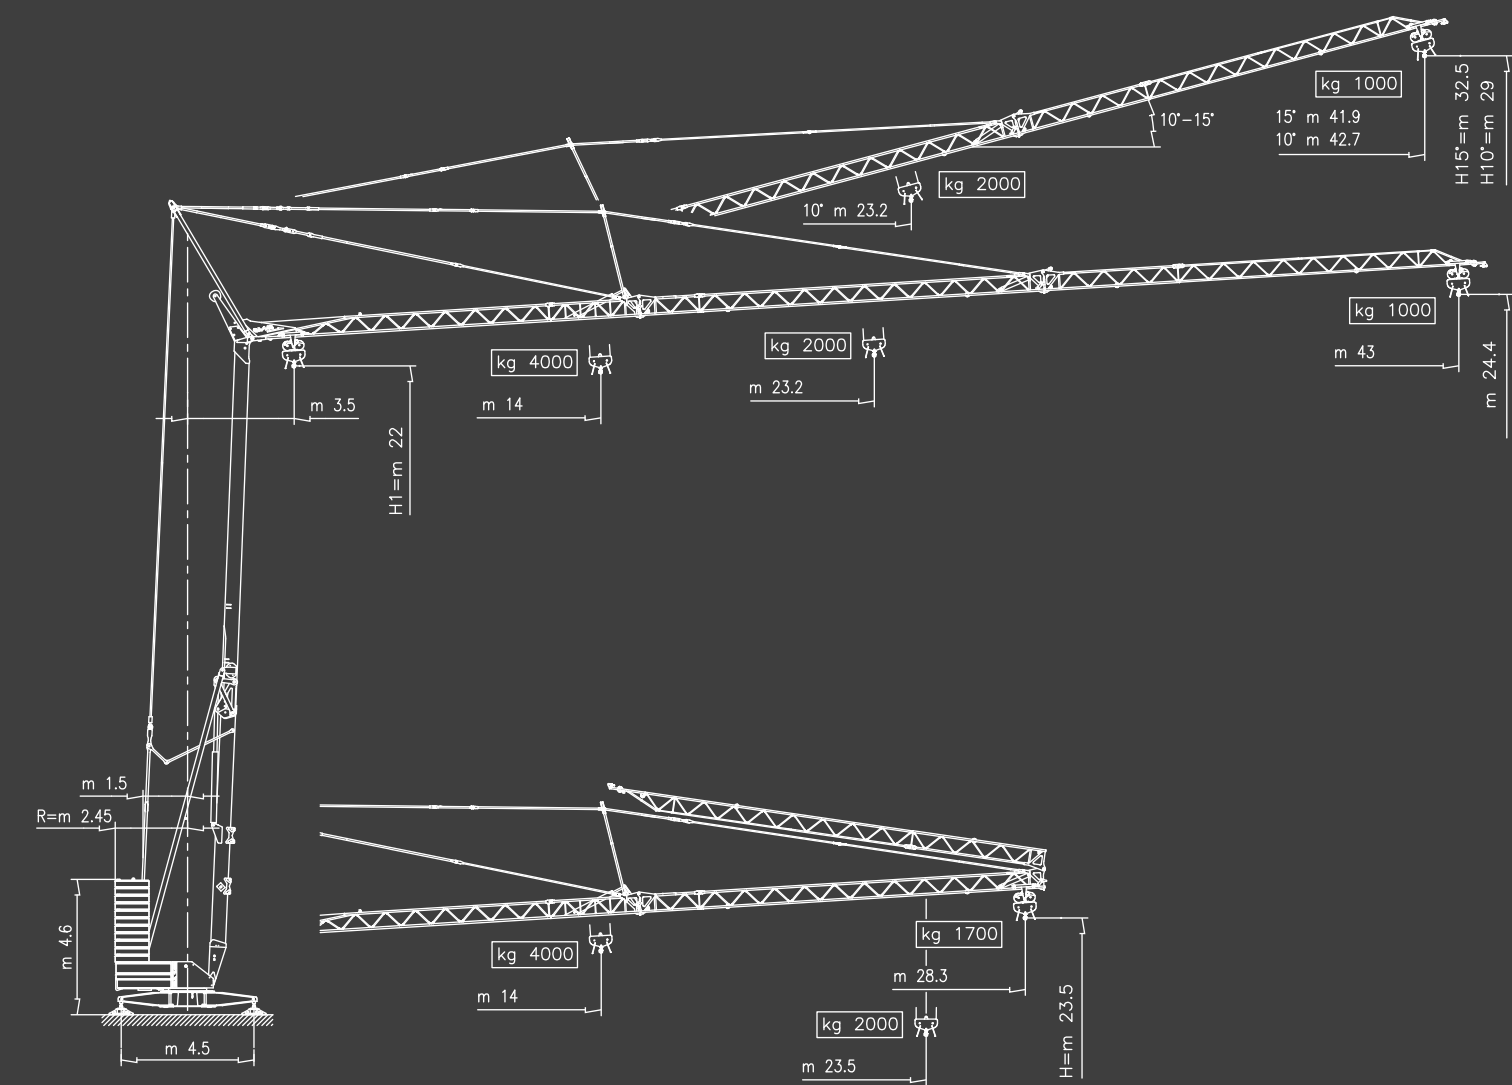


3.5°	M	3.5	5	14	16	18	20	22	23.2	26	28	30	32	34	36	38	40	41	43
	kg	4000	4000	4000	3400	2940	2584	2300	2000	1828	1670	1536	1419	1317	1228	1148	1076	1044	1000

MECHANISME

BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESENTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS				
		1ª m/1' - kg	2ª m/1' - kg	3ª m/1' - kg	3ª m/1' - kg	
Distributie Trolleying 	400 V 50 Hz	4	16	34	46	kW 15
		4000	4000	2000	1000	
		1ª m/1'	2ª m/1'	3ª m/1'		
Distributie Trolleying 	400 V 50 Hz	18	30	56		kW 3
		1ª g/1'	2ª g/1'	3ª g/1'		
Rotatie Rotation 	400 V 50 Hz	0 ► 0.15	0.19 ► 0.45	0.45 ► 0.85		kW 3

DIMENSIES

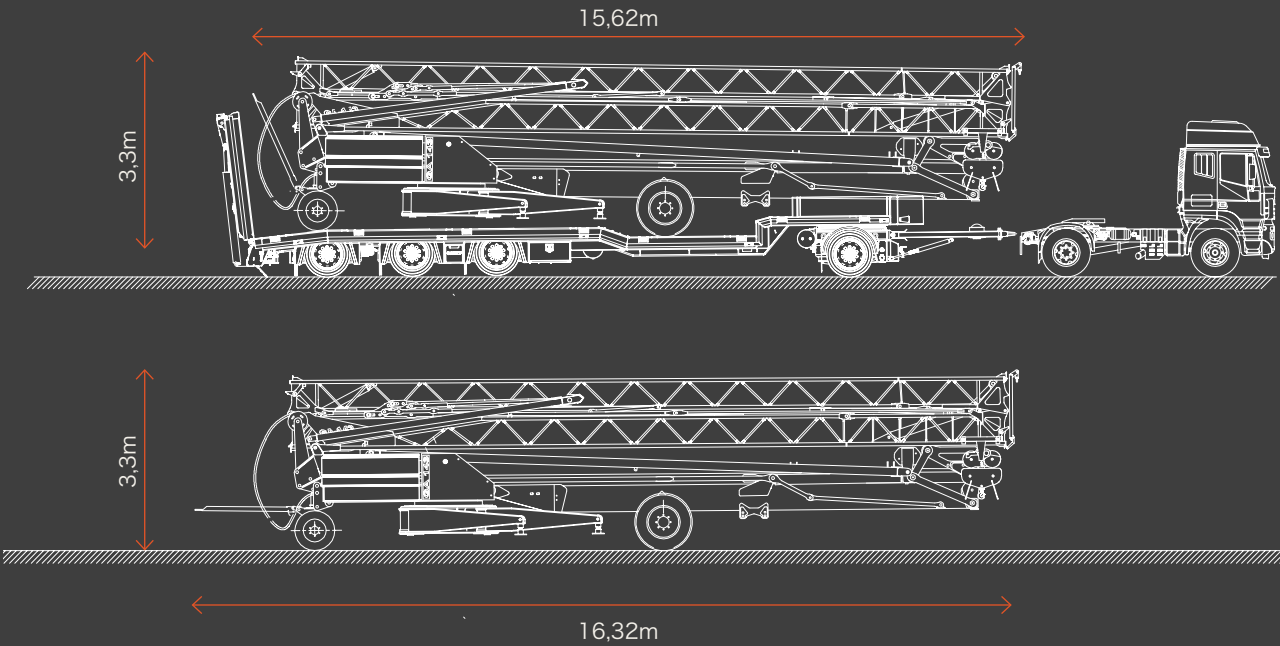


FB GRU GA OVERZICHT



GA 245

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1.800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	17,9 m

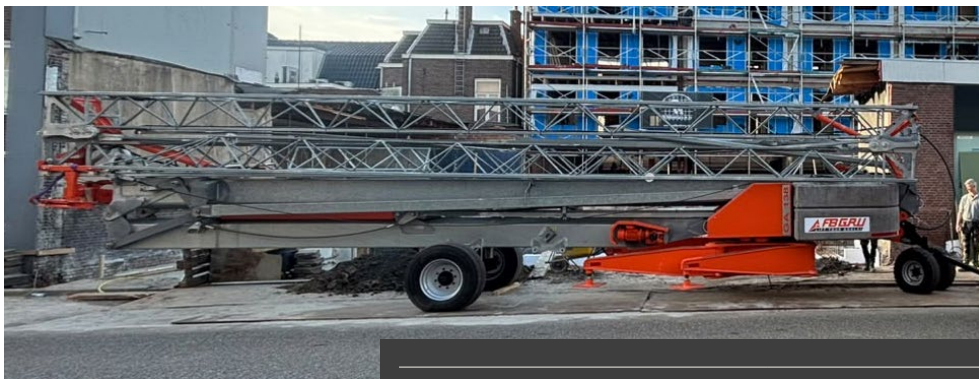

GA 138

Max. vlucht:	38 meter
Max. hefvermogen:	4.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1.000g
Max. haakhoogte:	22,5 m



GA 727-D80

Max. vlucht:	27 meter
Max. hefvermogen:	2.500kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	700kg
Max. haakhoogte:	20,4 m



GA 143

Max. vlucht:	43 meter
Max. hefvermogen:	4.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	1.000kg
Max. haakhoogte:	24,4 m

Benieuwd naar onze andere modellen? Neem dan contact met ons op!




10-ton/meter regeling

Bij bouwkransen met een bedrijfslastmoment vanaf 10-ton/meter (hefvermogen x reikwijdte) gelden strengere eisen: de machinist heeft een TCVT-hijsbewijs nodig en de bouwkraan moet jaarlijks door een erkende instelling (NL-CBI) herkeurd worden.

Onder deze grens vervalt die verplichting, wat veel kleinere bouwprojecten en verhuurders flexibiliteit oplevert.

Kooiker & Russcher Bouwkransen kan bouwkransen technisch laten begrenzen of ombouwen, zodat ze binnen de 10-ton/meter grens inzetbaar zijn, zonder certificeringsplicht voor de machinist en met het lichtere keuringsregime.

Binnen het FB GRU aanbod zijn vooral de GA 245 en GA 727-D80 populaire modellen om naar een 10-ton/meter-uitvoering om te bouwen: ze zijn compact, snel op te bouwen en in basisuitvoering al relatief beperkt qua bereik, waardoor de stap naar 10-ton/meter klein is.

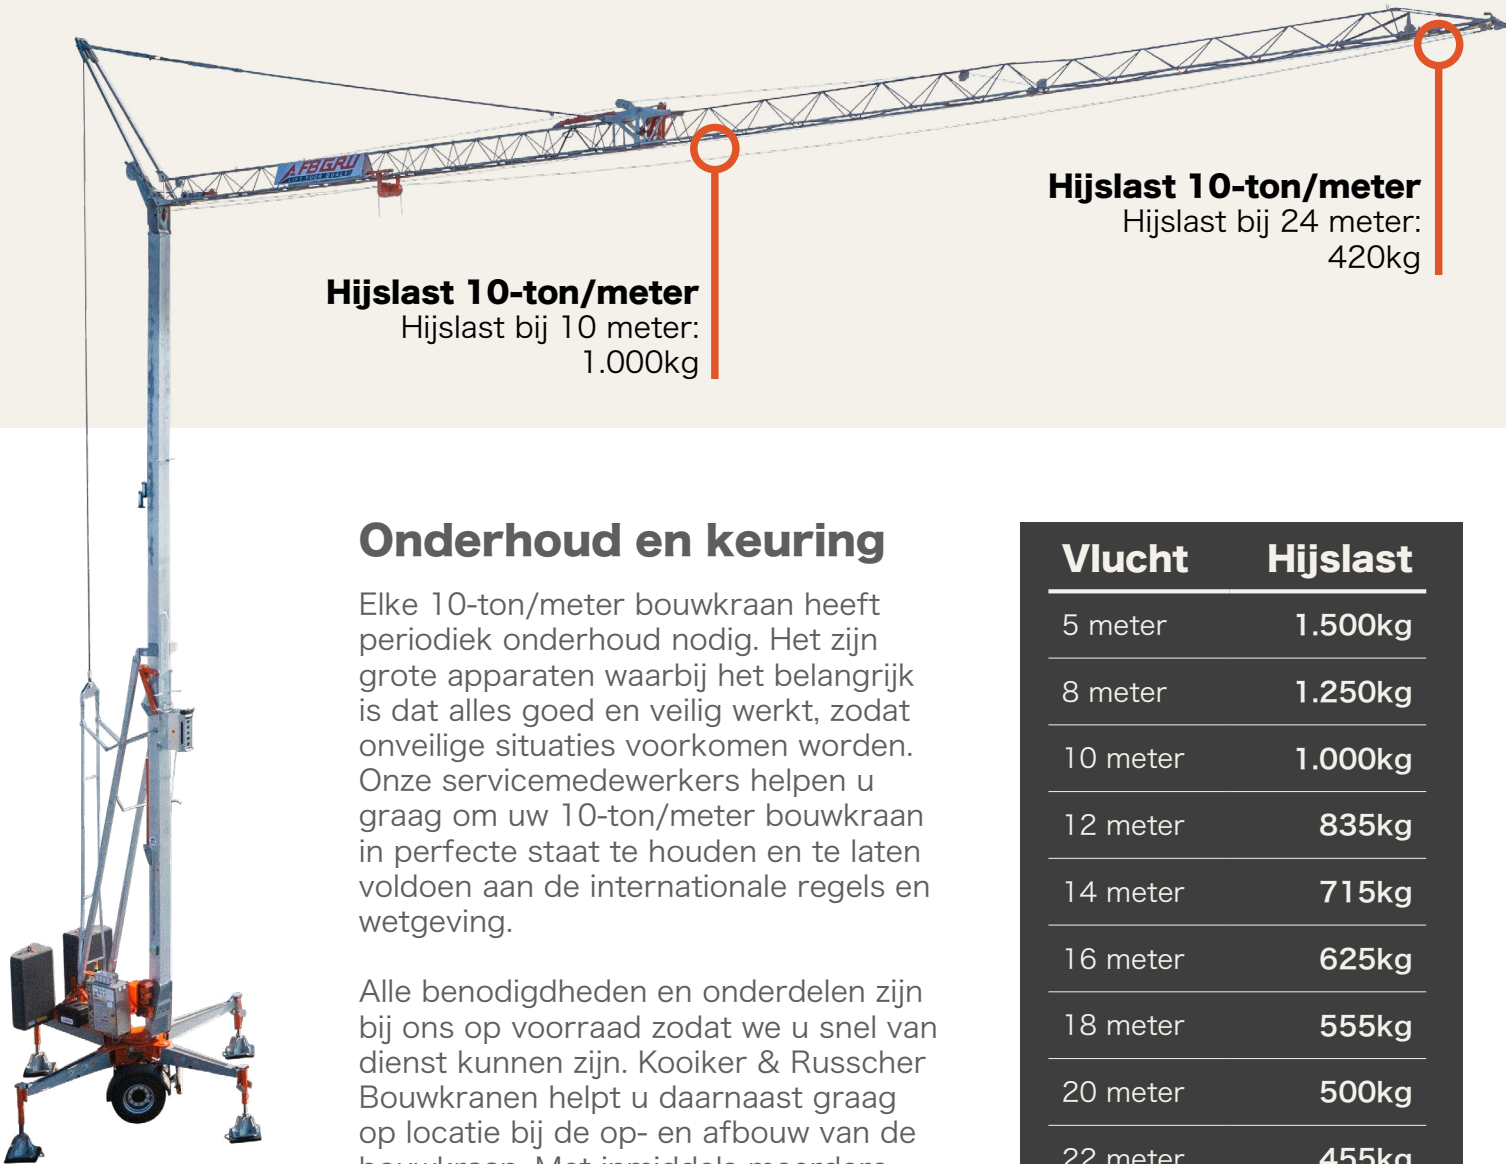

Onderhoud en keuring

Elke 10-ton/meter bouwkraan heeft periodiek onderhoud nodig. Het zijn grote apparaten waarbij het belangrijk is dat alles goed en veilig werkt, zodat onveilige situaties voorkomen worden. Onze servicemedewerkers helpen u graag om uw 10-ton/meter bouwkraan in perfecte staat te houden en te laten voldoen aan de internationale regels en wetgeving.

Alle benodigdheden en onderdelen zijn bij ons op voorraad zodat we u snel van dienst kunnen zijn. Kooiker & Russcher Bouwkransen helpt u daarnaast graag op locatie bij de op- en afbouw van de bouwkraan. Met inmiddels meerdere vrachtwagens en diepladers op de weg beschikken wij over een eigen en flexibel transportnetwerk.

Vlucht	Hijslast
5 meter	1.500kg
8 meter	1.250kg
10 meter	1.000kg
12 meter	835kg
14 meter	715kg
16 meter	625kg
18 meter	555kg
20 meter	500kg
22 meter	455kg
24 meter	420kg
27 meter	370kg



Een FB GRU GA 727 D80 met custom wielonderstel

Keuring en onderhoud

Periodieke keuring

Regelmatige periodieke keuringen zijn essentieel voor de veiligheid en betrouwbaarheid van uw bouwkraan. Wij voeren deze keuringen uit volgens de geldende normen en regelgeving, zodat uw bouwkraan altijd voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden.

Onderhoud van de bouwkraan

Ons onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat uw bouwkraan altijd in optimale conditie verkeert. Regelmatig onderhoud voorkomt storingen, verhoogt de efficiëntie en verlengt de levensduur van uw bouwkraan.

TCVT Keuring


Naast de standaard periodieke keuringen bieden wij ook TCVT-keuringen aan. Deze grondige controles richten zich op zowel technische als veiligheidsaspecten van uw bouwkraan, waardoor potentiële problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en verholpen.

Storing met een bouwkraan

Mocht er zich een storing voordoen, dan staan wij paraat om snel en efficiënt hulp te bieden. Onze servicebus is volledig uitgerust om reparaties ter plaatse uit te voeren, zodat uw product zo min mogelijk stilstand oploopt.


Transport mogelijkheden

De zelfoprichtende bouwkranen van FB GRU zijn uniek omdat deze op veel verschillende manieren getransporteerd kunnen worden. Hierdoor blijft u flexibel in het gebruik van de GA bouwkranen. De verschillende transport configuraties hebben ook verschillende maximum snelheden tot wel 80 km/h, zodat vervoer efficiënt uitgevoerd kan worden.

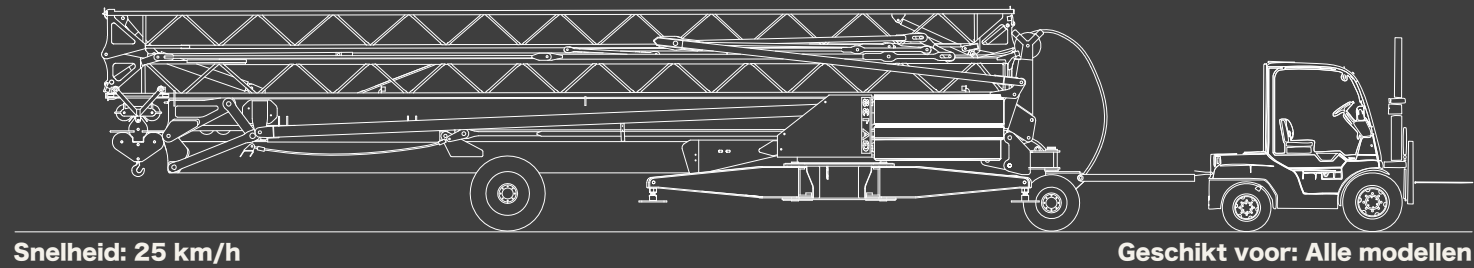


Snelheid: 25 km/h

Geschikt voor: Alle modellen

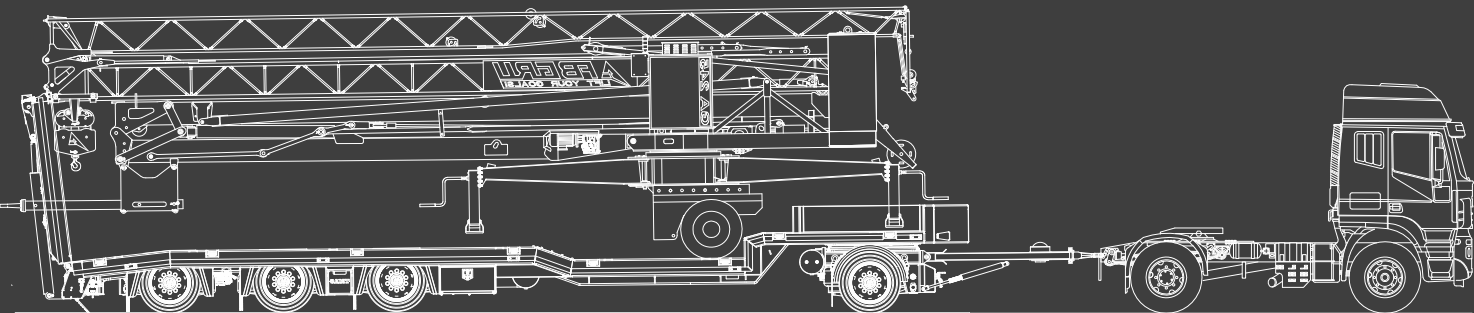


Snelheid: 80 km/h

Geschikt voor: Alle modellen

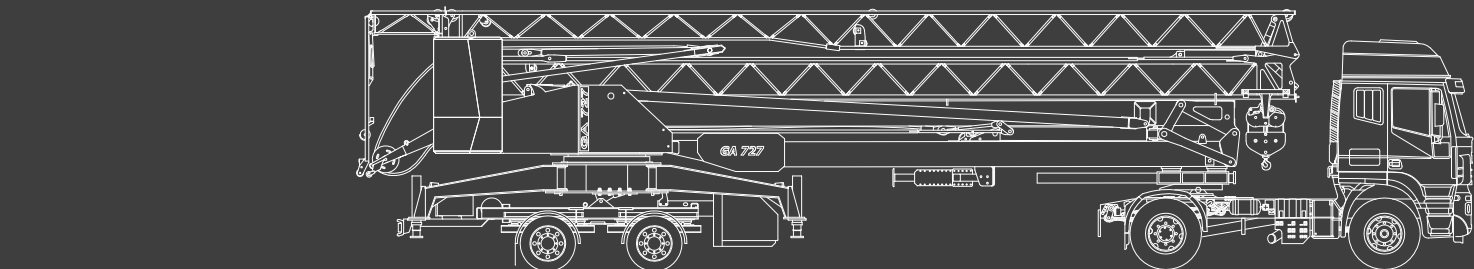

Snelheid: 80 km/h

Geschikt voor: GA 245 & GA 727-D80

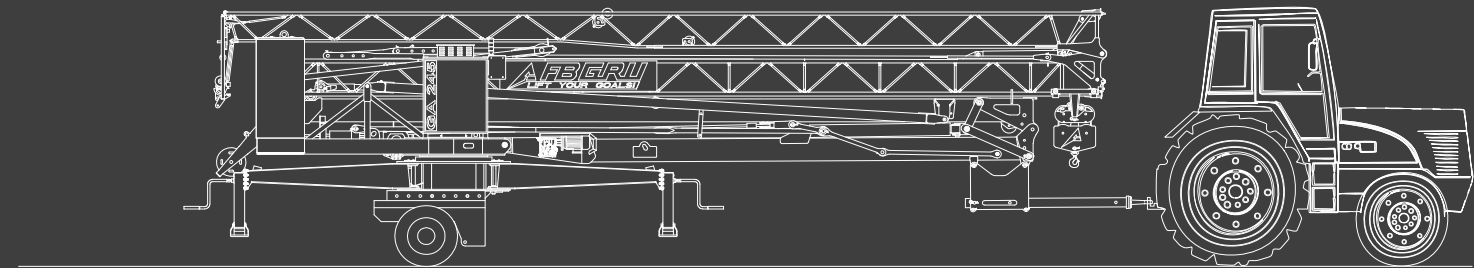

Snelheid: 40 km/h

Geschikt voor: GA 245 & GA 727-D80

Heftruck

De bouwkranen van FB GRU hebben een dissel waarmee ze gekoppeld kunnen worden aan een vorkheftruck. Zo kunnen ze eenvoudig op bijvoorbeeld een opslagterrein verplaatst worden.

Dieplader

Alle zelfoprichtende bouwkranen van FB GRU kunnen met een dieplader vervoerd worden. Hierdoor verslijten ze niet onderweg en bent u verzekerd van een snel, efficiënt en veilig vervoer.

Snelverkeer onderwagens

Doormiddel van een kingpin zijn diverse bouwkranen van FB GRU geschikt om te vervoeren direct achter een vrachtwagen trekker. Groot bijkomend voordeel is de meesturende achteras van de bouwkraan. De snelverkeer onderwagens krijgen tevens luchtremmen, zodat veiligheid gegarandeerd wordt.

Tractorvervoer

Voor kortere afstanden kan gebruik gemaakt worden van een landbouwtractor. Hierdoor is flexibiliteit gegarandeerd voor de FB GRU bouwkranen en kan op een kostenefficiënte manier vervoer gerealiseerd worden.





Kooiker & Russcher Bouwkransen: gebouwd op passie, gericht op morgen.

Wat begon als een gedeelde gedrevenheid voor efficiëntie, duurzaamheid en mobiliteit op de bouwplaats, is uitgegroeid tot een bedrijf dat zijn klanten elke dag opnieuw wil verrassen. Johan Kooiker en Jacob Russcher zijn trots op het vertrouwen dat u in hen stelt, en zij nemen die verantwoordelijkheid serieus.

Stilstaan is geen optie. Kooiker & Russcher Bouwkransen investeert continu in kennis en innovatie, zodat de bouwkransen van morgen verder gaan dan die van vandaag. Als exclusief vertegenwoordiger van FB GRU GA bouwkransen in Nederland staat Kooiker & Russcher Bouwkransen voor kwaliteit met een internationaal kaliber.

Daarnaast voert het bedrijf sterke merken als **Cattaneo**, **Dalbe**, **Potain**, **Liebherr**, **Terex** & **Vicario** en voor wie de stap naar emissieloos bouwen wil zetten, is er het private label **Kraxcle**. Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over het volledige aanbod.



Contactgegevens

Kooiker & Russcher
Bouwkransen

Houtdraaier 17
7951 ZB Staphorst

Info@krbouwkransen.nl

Verkoop: +31 (0)85 087 26 61
Verhuur: +31 (0)85 087 26 62
Service: +31 (0)85 087 26 64

FB GRU

Via XXV Aprile, 58
23868 - Valmadrera
Italië

Fbgru.it



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN


MEER INFO?

**NEEM DAN GERUST CONTACT
MET ONS OP!
TEL: 085 087 26 61**

Volg ons op social media:



@Kooiker-Russcher-Bouwkransen



WWW.KOOIKERRUSSCHERBOUWKRANEN.NL